

【仕様書】

型番: iNS21-4M

仕 様	内 容
カメラ	
イメージセンサー	プログレッシブスキャン 1/2.7 inch CMOS 2.0メガピクセル
総解像度	1,920×1,080ピクセル(フルHD)
最低被写体照度	Color : 0.12ルクス
S/N比	39dB以上
ホワイトバランス	AWB
DSS	サポート
WDR	サポート
レンズ	3.7mm, F2.5
ビデオ	
圧縮方式	同時デュアルコーデック(H.264 / MJPEG)
解像度	1,920×1080@30fps
マルチプロファイルストリーミング	同時ビデオプロファイル×5、各プロファイル毎のコーデックタイプ・解像度・フレームレートを選択
インテリジェント・ビットレートコントロール	ハイブリッドビットレート制御(VBR+ CBR)
PTZ	デジタルPTZ&ビデオクロップ
イメージ設定	テキストオーバーレイ、プライバシーマスク、インターレース除去フィルタ
モーション機能	3箇所
音声	
モノラル(Upstream)	32Kbps G.726 ADPCM, 64Kbps 16bit μ -law PCM(ライン入力/ マイク入力)
モノラル(Downstream)	64Kbps 16bit μ -law PCM(ライン出力)
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	- IPv4, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, RARP, PPPoE, RTCP - RTP, RTSP, SDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, UPnP - NTP, DNS, DynDNS
ダイナミックIP	サポート
セキュリティ	- ユーザーID・パスワード保護、IPアドレスフィルタリング - ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ
ストリーミング方式	- RTSP制御情報のための独自の形式でストリーミング - 標準のRTSPストリーミング - HTTPストリーミング
外部端子	
アラーム入力/出力	アラームI / O(センサー入力×1、リレー出力×1)
オーディオ	マイク / ライン入力、ライン出力
電源	DC12V入力
データポート	RS-485
ローカルストレージ	Micro SDカード

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング




作成日

2015/01/22

【 仕 様 書 】

型番: iNS21-4M

仕 様	内 容
アラーム&イベント	
インテリジェントビデオ	モーション検出
アラームトリガー	モーション検出
アラームイベント	動画ファイルのアップロード(FTP)、静止画送信(電子メール)
アラームバッファ(オーディオ/ビデオ)	設定可能なプリアラーム(5~10秒)&ポストアラーム(10~60秒)
その他	
動作温度/湿度	-10°C~50°C / 8~80% RH
電源	DC 12V, 0.5A
標準PoE	IEEE802.3af
外形寸法	カメラ: Ø55(直径)×48(高さ)mm エンコーダーボックス: 45.6mm x 25mm x 114mm
重量	カメラ: 125g エンコーダーボックス: 115g
耐環境性能	IP66(カメラのみ)

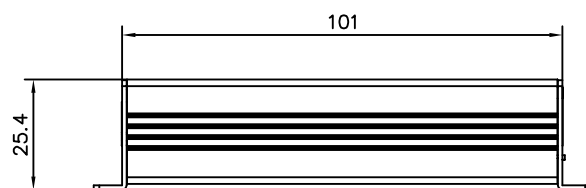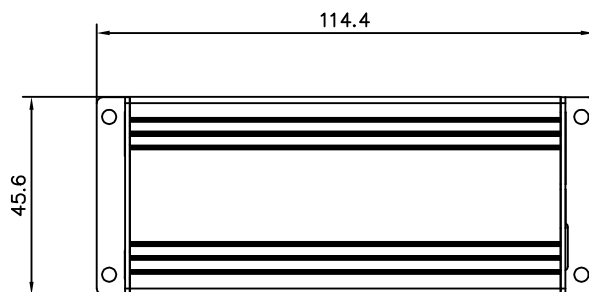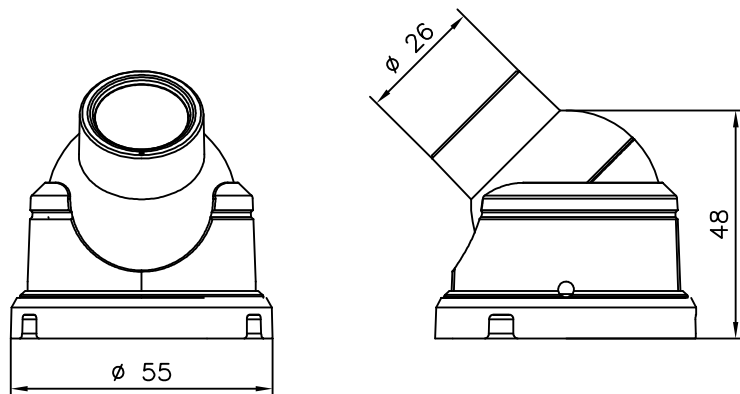

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/01/22